
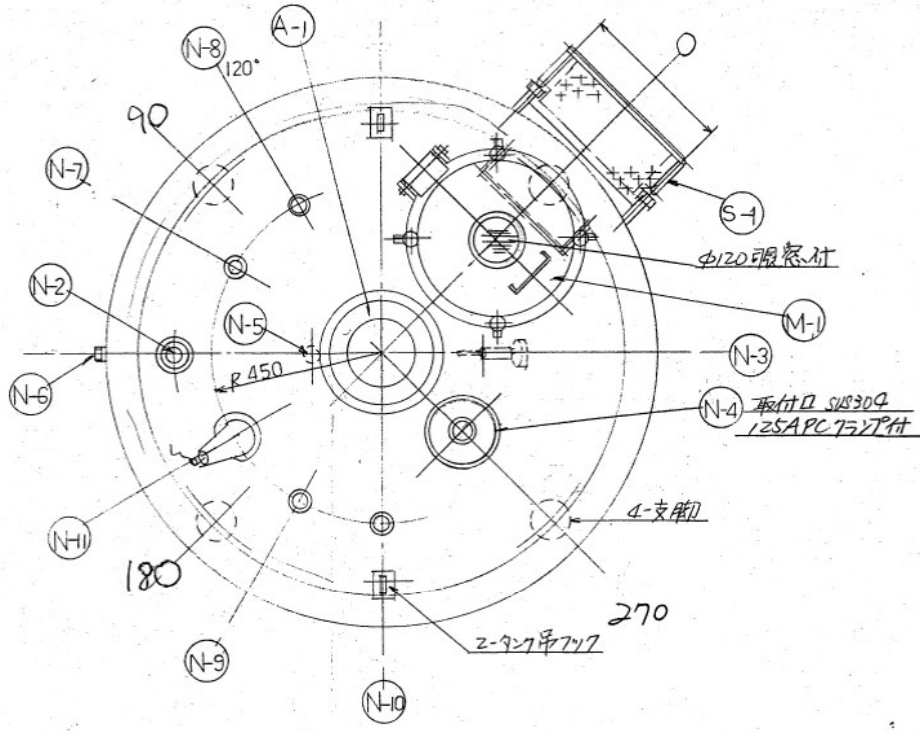


A-1 攪拌装置 (インバーター)  
2.2kw (50Hz 360rpm)

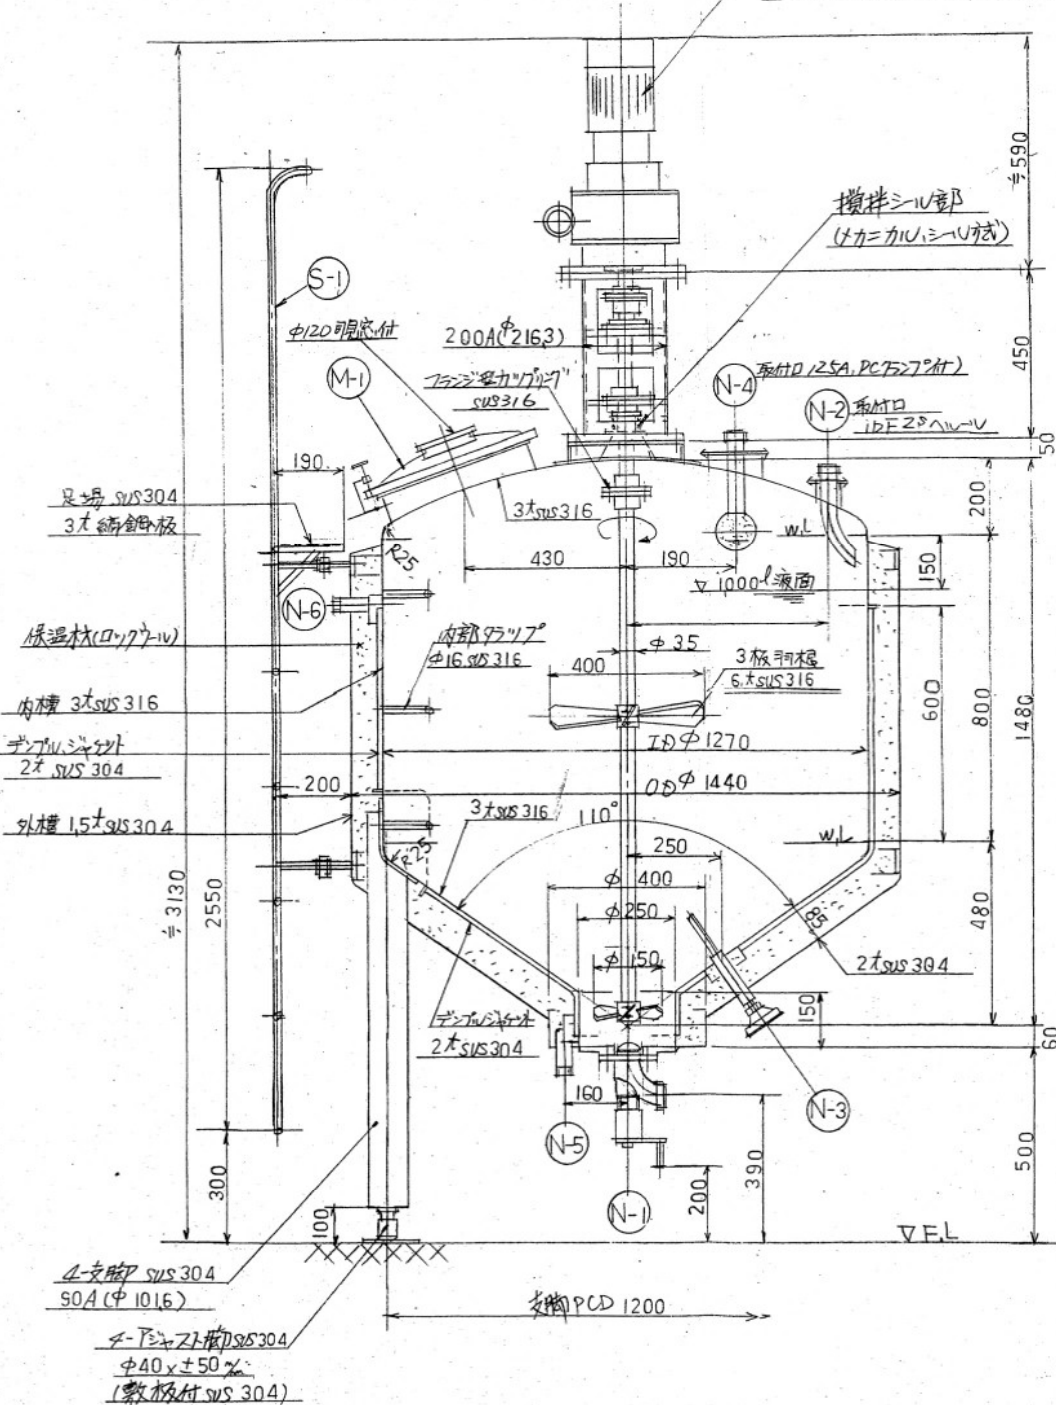

仕様

- 1) 材質 接液部全付 SUS316  
外構部/シールド/シールド SUS304  
補強材/板 SS400  
保温材 ロックウール充填
- 2) テスト シールド最高使用圧力 P=10kg/cm<sup>2</sup>  
シールド耐圧テスト P=20kg/cm<sup>2</sup>
- 4) 容積 (計算値) 内部部 1013ℓ  
口上部 ≒ 198ℓ  
合計 1211ℓ
- 5) 製作台数 1基

部品 No.	品名	材質	個数	備考
S-1	梯子	SUS304	1式	20A(取外し可)
M-1	φ400マンホール	SUS304	1	φ120取外し可
A-1	攪拌装置	SUS304 SUS316	1式	2.2kw X 360rpm
N-11	ライトガラス	SUS304	1	#4050型 板式 1020mm
N-10	バルブスイッチ取付口	〃	1	1DF 2°ネジ
N-9	エヤー抜き	〃	1	1DF 2°ネジ
N-8	スフエア入口	〃	1	1DF 1/2°ネジ
N-7	予備口	〃	1	1DF 1/2°ネジ
N-6	冷媒出口	〃	1	32A片=ツブW
N-5	冷媒入口バルブ板	〃	1	.25A片=ツブW
N-4	CIP洗浄口	SUS304	1	1DF 1/2°ネジ
N-3	温度計ケース	SUS316	1	グランド付温度計付
N-2	液入口	〃	1	1DF 1/2°ネジ
N-1	液出口	SUS316	1	1DF 2°ターナリ付

尺産	1/10	検図	設計	H.J	製図	T.T	写図	
名	1000ℓ						類別	
称	調査タンク						寸法	

アポロ機械株式会社 投影法 3角法  
H6年1月16日